



# Ceník 2025

## Betonové směsi a speciální produkty



### Betonárna Kunovice

Osvobození 1127, 686 04 Kunovice  
Tel.: +420 606 748 201  
betonarna.kunovice@cemex.com

### Betonárna Uherský Brod

Vazová, 688 01 Uherský Brod  
Tel.: +420 721 737 222  
betonarna.uhbrod@cemex.com

### Betonárna Hodonín

Lužická  
695 01 Hodonín  
Tel.: +420 606 748 202  
betonarna.hodonin@cemex.com

### Obchodní zástupce:

Jindřich Pavlíček  
Tel.: +420 602 761 653  
jindrich.pavlicek@cemex.com

### Betonárna Otrokovice

Tř. Tomáše Bati 1764,  
areál DEZA, a.s., 765 02 Otrokovice  
Tel.: +420 602 522 969  
betonarna.otrokovice@cemex.com

### Betonárna Zlín

K Farmě 606, 763 14 Zlín-Štípa  
Tel.: +420 608 464 603  
betonarna.zlin@cemex.com

### Obchodní zástupce:

Eliška Vrzalová  
Tel.: +420 602 539 006  
eliska.vrzalova@cemex.com

### Betonárna Vsetín

Lhota u Vsetína, 755 01 Vsetín  
Tel.: +420 606 724 017  
betonarna.vsetin@cemex.com

### Betonárna Valašské Meziříčí

Hranická, 757 01 Valašské Meziříčí  
Tel.: +420 602 520 071  
betonarna.valmez@cemex.com

### Betonárna Valašské Klobouky

766 01 Valašské Klobouky - Sychrov  
Tel.: +420 724 066 000  
betonarna.klobouky@cemex.com

### Obchodní zástupce:

Radek Holec  
Tel.: +420 778 487 642  
radek.holec@cemex.com

Vybrané speciální produkty  
z portfolia CEMEX  
v České republice:

**ANHYLEVEL**  
**CEMLEVEL**  
**COMPACTON**  
**PERVIA**  
**POROFLOW**

**CENTRÁLNÍ DISPEČINK BETONÁREN: +420 577 120 120**  
(platný pro vybrané betonárny – informace u obchodního zástupce)



# Ceník betonu 2025 Platný od 1. 1. 2025 (ceny v Kč za 1 m³, DPH je účtováno ve výši 21 %)

Betony podle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

| Pevnostní třída | Stupně vlivu prostředí     | S1 D <sub>max</sub> 22 mm |            | S3 D <sub>max</sub> 22 mm |            | S4 D <sub>max</sub> 22 mm |            |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
|                 |                            | bez DPH                   | včetně DPH | bez DPH                   | včetně DPH | bez DPH                   | včetně DPH |
| <b>C 8/10</b>   | X0                         | 2 605                     | 3 152      | 2 655                     | 3 213      | 2 705                     | 3 273      |
| <b>C 12/15</b>  | X0                         | 2 770                     | 3 352      | 2 820                     | 3 412      | 2 870                     | 3 473      |
| <b>C 16/20</b>  | X0, XC1-2                  | 2 940                     | 3 557      | 2 990                     | 3 618      | 3 040                     | 3 678      |
| <b>C 20/25</b>  | X0, XC1-2                  | 3 150                     | 3 812      | 3 200                     | 3 872      | 3 250                     | 3 933      |
|                 | XC3                        | 3 200                     | 3 872      | 3 250                     | 3 933      | 3 300                     | 3 993      |
| <b>C 25/30</b>  | X0, XC1-2                  | 3 340                     | 4 041      |                           |            | 3 440                     | 4 162      |
| <b>C 25/30</b>  | XC3-4, XD1-2, XA1, XF1     |                           |            |                           |            | 3 490                     | 4 223      |
|                 | XA2                        |                           |            |                           |            | 3 510                     | 4 247      |
|                 | XF2-3                      |                           |            |                           |            | 3 850                     | 4 659      |
| <b>C 30/37</b>  | X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1 |                           |            |                           |            | 3 790                     | 4 586      |
|                 | XA2                        |                           |            |                           |            | 3 810                     | 4 610      |
|                 | XD3, XA3                   |                           |            |                           |            | 3 900                     | 4 719      |
|                 | XF2-4                      |                           |            |                           |            | 4 130                     | 4 997      |
| <b>C 35/45</b>  | X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1 |                           |            |                           |            | 4 130                     | 4 997      |
|                 | XA2                        |                           |            |                           |            | 4 150                     | 5 022      |
|                 | XD3, XA3                   |                           |            |                           |            | 4 240                     | 5 130      |
|                 | XF2-4                      |                           |            |                           |            | 4 450                     | 5 385      |



Pro zajištění max. přesnosti dodávek je nutné objednávky na beton nárokovat do 12:00 hod. předcházejícího dne na dispečinku betonárny. Zeleně označené betony je možno na vybraných betonárnách dodávat také ve variantě VERTUA s významně sníženou uhlíkovou stopou.

## Cementový kompozit

### VERTUA RC

Vertua RC je nově vytvořená produktová řada cementových směsí společnosti Cemex, která umožňuje využití recyklovaných stavebních materiálů namísto přírodního kameniva a přitom je schopna v mnoha aplikacích naplnit vysoké standardy kvality a vlastností jako běžný beton.

Vertua® RC – Cementový kompozit – výrobek podle PN 01/2023

| Označení výrobku       | Stupně vlivu prostředí | Konzistence | Náběh pevnosti | Cena v Kč za 1m³ |
|------------------------|------------------------|-------------|----------------|------------------|
| <b>Vertua RC 8/10</b>  | X0                     | S1;S3;S4    | 28 dní         | na dotaz         |
| <b>Vertua RC 12/15</b> | X0                     | S1;S3;S4    | 28 dní         | na dotaz         |
| <b>Vertua RC 16/20</b> | X0;XC1-2               | S1;S3;S4    | 28 dní         | na dotaz         |
| <b>Vertua RC 20/25</b> | X0;XC1-3               | S1;S3;S4    | 28 dní         | na dotaz         |
| <b>Vertua RC 25/30</b> | X0;XC1-2               | S1;S3;S4    | 28 dní         | na dotaz         |
| <b>Vertua RC 25/30</b> | X0;XC1-3;XD1-2;XA1     | S1;S3;S4    | 28 dní         | na dotaz         |



\* v případě zájmu kontaktujte obchodního zástupce pro ověření dostupnosti

## Cementové mazaniny

| Označení výrobku | Konzistence | D <sub>max</sub> 4 mm | bez DPH | včetně DPH |
|------------------|-------------|-----------------------|---------|------------|
| <b>CM 10</b>     | S1          | 4                     | 2 685   | 3 249      |
|                  | S2          | 4                     | 2 735   | 3 309      |
| <b>CM 15</b>     | S1          | 4                     | 2 860   | 3 461      |
|                  | S2          | 4                     | 2 910   | 3 521      |
| <b>CM 20</b>     | S1          | 4                     | 3 020   | 3 654      |
|                  | S2          | 4                     | 3 070   | 3 715      |

| Označení výrobku | Konzistence | D <sub>max</sub> 4 mm | bez DPH | včetně DPH |
|------------------|-------------|-----------------------|---------|------------|
| <b>CM25</b>      | S1          | 4                     | 3 235   | 3 914      |
|                  | S2          | 4                     | 3 285   | 3 975      |
| <b>CM30</b>      | S1          | 4                     | 3 470   | 4 199      |
|                  | S2          | 4                     | 3 520   | 4 259      |



Zeleně označené betony je možno na vybraných betonárnách dodávat také ve variantě VERTUA s významně sníženou uhlíkovou stopou.

Stupně konzistence dle ČSN EN 206+A2

| KONZISTENCE |                   |                    |
|-------------|-------------------|--------------------|
| <b>S1</b>   | <b>10 až 40</b>   | <b>zavíhlá</b>     |
| <b>S2</b>   | <b>50 až 90</b>   | <b>plastická</b>   |
| <b>S3</b>   | <b>100 až 150</b> | <b>měkká</b>       |
| <b>S4</b>   | <b>160 až 210</b> | <b>velmi měkká</b> |
| <b>S5</b>   | <b>≥ 220</b>      |                    |

## ANHYLEVEL

Anhydritový potěr se samonivelační schopností, umožňující rychlé a snadné provedení rovné a pevné podlahové konstrukční vrstvy. Anhydrit oproti cementovým hmotám umožňuje včasné zahájení a intenzivní proces vysušování. Vyznačuje se vysokou odolností vůči klimatickým vlivům, minimálním smršťováním a nevykazuje deformace při zrání a vysychání. Umožňuje realizaci od tloušťky vrstvy 35 mm.

## ANHYLEVEL Heat

Modifikovaný anhydritový potěr, určený pro podlahové topné systémy a podlahové vrstvy již od tloušťky 25 mm. Vysoká tepelná vodivost potěru **Anhylevel HEAT** zlepšuje účinnost podlahových topných systémů a komfort jejich použití. **Anhylevel HEAT** je specificky červeným zabarvením.

## ANHYLEVEL Extranivel

Modifikovaný anhydritový potěr se zvýšenou rozlivovou schopností a extrémní pevností. Je určen k tenkovrstvému vyrovnávání podkladů jako připojená vrstva. V závislosti na vlastnosti lokálně dostupných písků umožňuje aplikaci v tloušťce od 4 mm. Samonivelační schopnost od tloušťky vrstvy 10 mm. Předností je velmi dlouhá doba tekutosti a objemová stabilita při vysychání, umožňující provádění velkých ploch bez potřeby dilatování.

## CEMLEVEL

Cementový potěr specifický samonivelační schopností. Potěry řady **CEMLEVEL 4** přináší vysoký komfort zpracovatelnosti a umožňují použití šnekových čerpadel. Řada **CEMLEVEL 8** je vhodná k provádění větších tloušťek vrstvy, při požadavku vyšší tahové pevnosti povrchu nebo pro finální úpravu povrchu broušením a leštěním.

Produkty ANHYLEVEL a CEMLEVEL se vyrábějí pouze na vybraných betonárnách. O dostupnosti se informujte na [www.cemex.cz](http://www.cemex.cz).

## POROFLOW CF

Velmi lehká litá betonová směs s hustou buněčnou strukturou vzduchových pórů – tzv. pěnobeton. Je určena k snadnému a rychlému plošnému vyrovnávání podlah, bez ohledu na velikost a rozsah nerovností nebo výskytu instalačních rozvodů. Pěnobeton nabízí tepelně izolační vlastnosti v kombinaci s vysokou pevností a požární odolností. Zlepšuje akustické vlastnosti podlahových souvrství. Je odolný vůči hnilobě, plísním a škůdcům. Lze snadno řezat a brousit.

Litý pěnobeton určený k použití jako vrstva zlepšující mechanické a tepelně izolační vlastnosti podloží průmyslových podlah, kde plně nahrazuje vrstvu kameniva. Zrychluje proces realizace podkladních vrstev, redukuje riziko nedostatečného zhutnění a konsolidace nasytí. Vytváří kompaktní a stabilní podklad bez potřeby použití těžké mechanizace.

## POROFLOW RF

Pěnobeton určený k provádění spádových vrstev střeš a jiných konstrukcí. **Poroflow RF** lze snadno čerpat a transportovat na velké vzdálenosti a umožňuje snadnou a rychlou realizaci. V rámci střešních souvrství snižuje zatížení nosných konstrukcí, zlepšuje tepelně izolační vlastnosti a vytváří velmi pevnou a únosnou konstrukční vrstvu.

## POROFLOW VP

Vysoce tekutá směs pěnobetonu s vysokou pevností, určená vyplňování a stabilizaci nevyužívaných inženýrských sítí, nefunkčních nebo opuštěných prostorů jako jsou sklepy, podchody, kolektory, štoly a podobně. Pěnobeton **POROFLOW VP** umožňuje vyplňování velkoobjemových prostor v jednom pracovním kroku. Maximální tloušťka vrstvy není omezena.

### ANHYLEVEL® – anhydritový litý potěr podle ČSN EN 13813

| Označení výrobku | D <sub>max</sub> | Pevnost v tlaku | Cena v Kč za 1 m <sup>3</sup> |         |
|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|---------|
|                  |                  |                 | bez DPH                       | vč. DPH |
| ANHYLEVEL 20     | 4                | 20 MPa          | 6 040                         | 7 308   |
| ANHYLEVEL 25     | 4                | 25 MPa          | 6 200                         | 7 502   |
| ANHYLEVEL 30     | 4                | 30 MPa          | 6 410                         | 7 756   |



### ANHYLEVEL® Heat – anhydritový litý potěr dle ČSN EN 13813

| Označení výrobku | D <sub>max</sub> | Pevnost v tlaku | Cena v Kč za 1 m <sup>3</sup> |         |
|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|---------|
|                  |                  |                 | bez DPH                       | vč. DPH |
| ANHYLEVEL Heat   | 4                | 35 MPa          | 7 840                         | 9 486   |



### ANHYLEVEL® Extranivel – anhydritový litý potěr dle ČSN EN 13813

| Označení výrobku     | D <sub>max</sub> | Pevnost v tlaku | Cena v Kč za 1 m <sup>3</sup> |         |
|----------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|---------|
|                      |                  |                 | bez DPH                       | vč. DPH |
| ANHYLEVEL Extranivel | 4                | 40 MPa          | 9 050                         | 10 951  |



### CEMLEVEL® – cementový samonivelační potěr podle ČSN EN 13813

| Označení výrobku | D <sub>max</sub> | Pevnost v tlaku | Cena v Kč za 1 m <sup>3</sup> |         |
|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|---------|
|                  |                  |                 | bez DPH                       | vč. DPH |
| CEMLEVEL 4-20    | 4                | 20 MPa          | 6 370                         | 7 708   |
| CEMLEVEL 4-25    | 4                | 25 MPa          | 6 530                         | 7 901   |
| CEMLEVEL 4-30    | 4                | 30 MPa          | 6 740                         | 8 155   |
| CEMLEVEL 8-20    | 8                | 20 MPa          | 6 170                         | 7 466   |
| CEMLEVEL 8-25    | 8                | 25 MPa          | 6 330                         | 7 659   |
| CEMLEVEL 8-30    | 8                | 30 MPa          | 6 540                         | 7 913   |



### POROFLOW® CF – litá cementová pěna pro podlahy

| Označení výrobku | D <sub>max</sub> | Objemová hmotnost                                 | Pevnost v tlaku | Cena v Kč za 1 m <sup>3</sup> |         |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------|
|                  |                  |                                                   |                 | bez DPH                       | vč. DPH |
| CF300            | 4                | 300 kg/m <sup>3</sup> (+/- 30 kg/m <sup>3</sup> ) | min. 0,5 MPa    | 3 010                         | 3 642   |
| CF500            | 4                | 500 kg/m <sup>3</sup> (+/- 50 kg/m <sup>3</sup> ) | min. 1,0 MPa    | 3 075                         | 3 721   |



### POROFLOW® IF – litá cementová pěna pro průmyslové podlahy

| Označení výrobku | D <sub>max</sub> | Objemová hmotnost                                 | Pevnost v tlaku | Cena v Kč za 1 m <sup>3</sup> |         |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------|
|                  |                  |                                                   |                 | bez DPH                       | vč. DPH |
| IF600            | 4                | 600 kg/m <sup>3</sup> (+/- 50 kg/m <sup>3</sup> ) | min. 1,5 MPa    | 3 410                         | 4 126   |



### POROFLOW® RF – litá cementová pěna pro střechy

| Označení výrobku | D <sub>max</sub> | Objemová hmotnost                                 | Pevnost v tlaku | Cena v Kč za 1 m <sup>3</sup> |         |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------|
|                  |                  |                                                   |                 | bez DPH                       | vč. DPH |
| RF500            | 4                | 500 kg/m <sup>3</sup> (+/- 50 kg/m <sup>3</sup> ) | min. 0,5 MPa    | 3 110                         | 3 763   |
| RF750            | 4                | 750 kg/m <sup>3</sup> (+/- 50 kg/m <sup>3</sup> ) | min. 1,01 MPa   | 3 290                         | 3 981   |
| RF900            | 4                | 900 kg/m <sup>3</sup> (+/- 50 kg/m <sup>3</sup> ) | min. 1,5 MPa    | 3 410                         | 4 126   |



### POROFLOW® VP – litá cementová pěna pro zálivky

| Označení výrobku | D <sub>max</sub> | Pevnost v tlaku | Cena v Kč za 1 m <sup>3</sup> |         |
|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|---------|
|                  |                  |                 | bez DPH                       | vč. DPH |
| VP2              | 4                | min. 2,0 MPa    | 2 785                         | 3 370   |
| VP5              | 4                | min. 5,0 MPa    | 2 930                         | 3 545   |



# Betony pro speciální geotechnické práce (piloty a podzemní stěny)

| Označení výrobku          | Pilota ukládání do suchého prostředí |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
|                           | S3, S4 D <sub>max</sub> 22 mm        |            |
|                           | bez DPH                              | včetně DPH |
| C25/30; XA2; pilota suchá | 3 705                                | 4 483      |
| C30/37; XA2; pilota suchá | 3 815                                | 4 616      |

| Označení výrobku          | Pilota ukládání do mokrého prostředí* |            |
|---------------------------|---------------------------------------|------------|
|                           | S3, S4 D <sub>max</sub> 22 mm         |            |
|                           | bez DPH                               | včetně DPH |
| C25/30; XA2; pilota mokrá | 3 805                                 | 4 604      |
| C30/37; XA2; pilota mokrá | 3 915                                 | 4 737      |

\* pod vodou nebo pod ochranou kapalinou

V případě, že je XA2 vyvoláno síranovou agresivitou, musí být použit síranovzdorný cement SR. Informujte předem obchodního zástupce a konzultujte s technologem.

## Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony

### COMPACTON

#### Betony COMPACTON® (lehce zhutnitelné)

| Označení výrobku | Betony COMPACTON®<br>stupeň vlivu prostředí | Konzistence | D <sub>max</sub> 16 mm |         |
|------------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------|---------|
|                  |                                             |             | bez DPH                | vč. DPH |
| COM; C12/15      | X0                                          | SF1         | 3 020                  | 3 654   |
| COM; C16/20      | X0; XC1-2                                   | SF1         | 3 190                  | 3 860   |
| COM; C20/25      | X0; XC1-2                                   | SF1         | 3 400                  | 4 114   |
| COM; C25/30      | X0; XC1-4; XD1-2; XF1; XA1-2                | SF1         | 3 590                  | 4 344   |
| COM; C30/37      | X0; XC1-4; XD1-2; XF1; XA1-2                | SF1         | 3 960                  | 4 792   |

#### Betony SCC (samozhutnitelné)

| Označení výrobku | Betony COMPACTON® SCC<br>stupeň vlivu prostředí | Konzistence | D <sub>max</sub> 16 mm |         |
|------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------|
|                  |                                                 |             | bez DPH                | vč. DPH |
| SCC; C25/30      | X0; XC1-4; XD1-2; XF1; XA1-2                    | SF2         | 3 860                  | 4 671   |
| SCC; C30/37      | X0; XC1-4; XD1-2; XF1; XA1-2                    | SF2         | 4 140                  | 5 009   |
| SCC; C35/45      | X0; XC1-4; XD1-3; XF1; XA1-2                    | SF2         | 4 740                  | 5 735   |

## Drenážní beton

### PERVIA

Vodopropustná betonová směs určená k provádění vozovek, parkovišť, chodníků, účelových komunikací, sportovišť, cyklostezek apod.

Beton PERVIA obsahuje propojený mezerovitý systém, který vytváří vysoce vodopropustné konstrukce, vhodné pro systémy efektivního hospodaření s dešťovou vodou. Plochy z betonů PERVIA poskytují díky vodopropustnosti a protiskluzným vlastnostem vysoký komfort užívání.

| Označení výrobku  | D <sub>max</sub> | Pevnost v tlaku | Mezerovitost | Cena v Kč za 1 m³ |         |
|-------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------|
|                   |                  |                 |              | bez DPH           | vč. DPH |
| Pervia 10, MEZ 25 | 8                | min 10 Mpa      | 25%          | 3 400             | 4 114   |
| Pervia 20, MEZ 20 | 8                | min 20 Mpa      | 20%          | 3 740             | 4 525   |
| Pervia 30, MEZ 15 | 8                | min 30 Mpa      | 15%          | 4 115             | 4 979   |



## Materiály na cesty a silnice

#### Mezerovitý beton

| Označení výrobku | D <sub>max</sub> | Konzistence | Cena v Kč za 1 m³ |         |
|------------------|------------------|-------------|-------------------|---------|
|                  |                  |             | bez DPH           | vč. DPH |
| MCB8             | 22               | S1          | 2 480             | 3 001   |

#### Prolévané vrstvy

| Označení výrobku | D <sub>max</sub> | Konzistence | Cena v Kč za 1 m³ |         |
|------------------|------------------|-------------|-------------------|---------|
|                  |                  |             | bez DPH           | vč. DPH |
| ŠCM              | 4                | S3          | 2 530             | 3 061   |

#### Cementopílkové suspenze

| Označení výrobku     | Konzistence | Cena v Kč za 1 m³ |         |
|----------------------|-------------|-------------------|---------|
|                      |             | bez DPH           | vč. DPH |
| PSu; C0, 8/1 (CPS 1) | S5          | 2 680             | 3 243   |
| PSu; C1, 5/2 (CPS 2) | S5          | 2 815             | 3 406   |
| PSu; C4/5 (CPS 5)    | S5          | 2 965             | 3 588   |

#### Stabilizační podklady (SC / SP)

| Označení výrobku | D <sub>max</sub> | Konzistence | Cena v Kč za 1 m³ |         |
|------------------|------------------|-------------|-------------------|---------|
|                  |                  |             | bez DPH           | vč. DPH |
| C1, 5/2          | 22               | S1          | 2 195             | 2 656   |
| C3/4             | 22               | S1          | 2 225             | 2 692   |
| C5/6             | 22               | S1          | 2 255             | 2 729   |
| C8/10            | 22               | S1          | 2 290             | 2 771   |

Alternativou cementopílkových suspenzí je POROFLOW VP, ceník strana 3.

# Ceník příplatků a služeb

| Ceník příplatků a služeb |                                                                                                                    |                                | Cena                    |                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                          |                                                                                                                    |                                | bez DPH                 | včetně DPH              |
| Příplatky                | Příplatek z celkové fakturace za dodávku zboží, dopravu a čerpání                                                  | v noci (od 18:00 do 6:00 hod.) | + 5 %                   |                         |
|                          |                                                                                                                    | v sobotu, v neděli a ve svátky | + 10 %                  |                         |
|                          | Zimní opatření – v období od 15. 11. – 15. 3.                                                                      |                                | 150 Kč/m <sup>3</sup>   | 182 Kč/m <sup>3</sup>   |
|                          | Environmentální příplatek (za náklady spojené s trvalou udržitelností a environmentálním řízením našich provozů)   |                                | 10 Kč/m <sup>3</sup>    | 12 Kč/m <sup>3</sup>    |
|                          | Výroba z kameniva do 8 mm                                                                                          |                                | 120 Kč/m <sup>3</sup>   | 145 Kč/m <sup>3</sup>   |
|                          | Výroba z kameniva do 16 mm                                                                                         |                                | 50 Kč/m <sup>3</sup>    | 61 Kč/m <sup>3</sup>    |
|                          | Recyklace vráceného betonu                                                                                         |                                | 1 500 Kč/m <sup>3</sup> | 1 815 Kč/m <sup>3</sup> |
|                          | Snižování požadovaného množství oproti objednávce o více než 50 % (100 Kč x neodebrané množství v m <sup>3</sup> ) |                                | 100 Kč/m <sup>3</sup>   | 121 Kč/m <sup>3</sup>   |
|                          | Ojednávka po 12:00 hod. předešlého dne před začátkem betonáže                                                      |                                | 150 Kč/m <sup>3</sup>   | 182 Kč/m <sup>3</sup>   |
|                          | Pozdní zrušení objednávky betonáže (po 12:00 hod. před začátkem betonáže)*                                         |                                | 500 Kč/m <sup>3</sup>   | 605 Kč/m <sup>3</sup>   |

|        |                                                                                    |          |                       |                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| Služby | Drátky do betonu (orientační cena dle typu drátků)                                 |          | na dotaz              |                       |
|        | Přidání polypropylénových vláken MIKRO do betonu (orientační cena dle typu vláken) |          | na dotaz              |                       |
|        | Přidání polypropylénových vláken MAKRO do betonu (orientační cena dle typu vláken) |          | na dotaz              |                       |
|        | Přidání krystalizační přísady do betonu                                            |          | na dotaz              |                       |
|        | Přidání zpomalující přísady do betonu (orientační cena dle množství zpomalovače)   |          | 120 Kč/m <sup>3</sup> | 145 Kč/m <sup>3</sup> |
|        | Přidání urychlující přísady do betonu (orientační cena dle množství zrychlovače)   |          | 120 Kč/m <sup>3</sup> | 145 Kč/m <sup>3</sup> |
|        | Přidání zimní přísady pro výrobu betonů při nízkých a záporných teplotách          | do -5°C  | 110 Kč/m <sup>3</sup> | 133 Kč/m <sup>3</sup> |
|        |                                                                                    | pod -5°C | 210 Kč/m <sup>3</sup> | 254 Kč/m <sup>3</sup> |
|        | Pronájem pásu na dávkování drátků                                                  |          | 1 000 Kč/den          | 1 210 Kč/den          |
|        | Záloha na maltové vaničky                                                          |          | 5 000 Kč/ks           | 6 050 Kč/ks           |
|        | Vyžádání přítomnosti technologa na stavbě                                          |          | 600 Kč/hod            | 726 Kč/hod            |
|        | Odběr těles na přání zákazníka                                                     |          | 750 Kč/ks             | 982 Kč/ks             |

\* K příplatku za pozdní zrušení objednávky mohou být naúčtovány i veškeré prokazatelné náklady spojené ze zrušením objednávky.

## Technologické poradenství a dozor

Velmi nám záleží na špičkové kvalitě nabízených produktů, a proto jsou vstupní materiály i výroba kontrolovány ve vlastních i v nezávislých laboratořích. Tím jsou vytvořeny předpoklady pro kvalitu a shodu vyráběných betonů. Veškeré naše výrobky splňují ty nejprísnejší technologické normy na kvalitu a závody CEMEX vlastní certifikáty integrovaného systému managementu dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN ISO 45001:2018 a ČSN EN ISO 50001:2019.

Technologové naší společnosti jsou připraveni poskytnout pro vaše projekty odborné poradenství a v okamžiku realizace pak formou technologického dozoru průběžně kontrolovat kvalitu dodávaných produktů na stavbě.

Technologický dozor zabezpečuje provádění technologicky náročných betonáží a umožňuje pružně reagovat na případné požadavky zákazníka v průběhu stavby.



## Kamenivo

|                            | cena v Kč za 1 tunu |            | cena v Kč za 1 m <sup>3</sup> * |            |
|----------------------------|---------------------|------------|---------------------------------|------------|
|                            | bez DPH             | včetně DPH | bez DPH                         | včetně DPH |
| Frakce 0-4 mm              | 753                 | 911        | 1 204                           | 1 457      |
| Frakce 4-8 mm              | 763                 | 923        | 1 221                           | 1 477      |
| Frakce 8-16 mm             | 763                 | 923        | 1 221                           | 1 477      |
| Frakce 11-22 mm a 16-22 mm | 763                 | 923        | 1 221                           | 1 477      |

\* Cena v Kč za 1 m<sup>3</sup> je pouze orientačně přepočtena koeficientem 1,6.

Prodej kameniva může být účtován v tunách nebo za m<sup>3</sup> v závislosti na možnostech betonárny.

CEMEX nabízí vysoce kvalitní přírodní kamenivo tříděné i netříděné, písek a zahradní kámen. Na vybraných provozovnách dodáváme i systémem BigBag. Ten slouží pro snazší manipulaci při dodávce veškerého sortimentu kameniva.



## CENÍK DOPRAVY BETONOVÝCH SMĚSÍ AUTODOMÍCHÁVAČEM

včetně nakládky a vykládky na staveništi do 30 minut

| Pásmo | Vzdálenost (betonárna – stavba a zpět) | Sazba za dopravu (Kč/m³) |         |
|-------|----------------------------------------|--------------------------|---------|
|       |                                        | bez DPH                  | vč. DPH |
| 5     | do 5 km                                | 205                      | 248     |
| 8     | 5–8 km                                 | 220                      | 266     |
| 10    | 8–10 km                                | 245                      | 296     |
| 13    | 10–13 km                               | 280                      | 339     |
| 15    | 13–15 km                               | 310                      | 375     |
| 18    | 15–18 km                               | 340                      | 411     |
| 20    | 18–20 km                               | 375                      | 454     |
| 23    | 20–23 km                               | 405                      | 490     |
| 25    | 23–25 km                               | 435                      | 526     |

| Pásmo | Vzdálenost (betonárna – stavba a zpět) | Sazba za dopravu (Kč/m³) |         |
|-------|----------------------------------------|--------------------------|---------|
|       |                                        | bez DPH                  | vč. DPH |
| 28    | 25–28 km                               | 450                      | 545     |
| 30    | 28–30 km                               | 480                      | 581     |
| 33    | 30–33 km                               | 510                      | 617     |
| 35    | 33–35 km                               | 540                      | 653     |
| 38    | 35–38 km                               | 570                      | 690     |
| 40    | 38–40 km                               | 600                      | 726     |
| 45    | 40–45 km                               | 640                      | 774     |
| 50    | 45–50 km                               | 680                      | 823     |
| 55    | 50–55 km                               | 720                      | 871     |

| Pásmo | Vzdálenost (betonárna – stavba a zpět) | Sazba za dopravu (Kč/m³) |         |
|-------|----------------------------------------|--------------------------|---------|
|       |                                        | bez DPH                  | vč. DPH |
| 60    | 55–60 km                               | 760                      | 920     |
| 65    | 60–65 km                               | 800                      | 968     |
| 70    | 65–70 km                               | 840                      | 1 016   |
| 75    | 70–75 km                               | 890                      | 1 077   |
| 80    | 75–80 km                               | 940                      | 1 137   |
| 85    | 80–85 km                               | 990                      | 1 198   |
| 90    | 85–90 km                               | 1 040                    | 1 258   |
| 95    | 90–95 km                               | 1 090                    | 1 319   |
| 100   | 95–100 km                              | 1 140                    | 1 379   |

Za každých dalších 5 km bez DPH 45 Kč, včetně DPH 55 Kč. Doprava autodomíchačem je účtována podle skutečně přepravovaného množství. V případě požadavku na dopravu menšího množství je účtováno minimální vyřízení 5 m³ (pětinásobek jednotlivé sazby za pásmo) bez rozlišení typu produktu.

| Ceník příplatků dopravy betonových směsí autodomíchačem                                                                                                                                                                                              | bez DPH | vč. DPH |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Prostoj při vykládce od okamžiku příjezdu vozidla na staveniště do ukončení vykládky (bez mytí vozidla) delší než 30 min., resp. 45 min. u speciálních produktů AnhyLevel, CemLevel, Poroflow, Pervia, Readymalt a Compacton (Kč/započatých 15 min.) | 250     | 303     |
| Prostoj při vykládce od okamžiku příjezdu vozidla na staveniště do ukončení vykládky (bez mytí vozidla) delší než 90 min. (Kč/započatých 15 min.)                                                                                                    | 500     | 605     |
| Použití automíchače s dopravním pásem - sazba je účtována od okamžiku příjezdu vozidla na staveniště do doby jeho odjezdu včetně umytí dopravního pásu (Kč/započatá ¼ hodina.)                                                                       | 450     | 545     |
| Použití výpustné (přídavné) roury nebo čtvrtého koryta (Kč/m³)                                                                                                                                                                                       | 50      | 61      |

## CENÍK VÝKONU ČERPADEL

| Čerpadla betonu | Přistavení čerpadla na stavbu a zpět (Kč) |         | Výkon čerpadla na stavbě od příjezdu do odjezdu (Kč/ ¼ hod) |         | Sazba za přečerpaný m³ (Kč/m³) |         |
|-----------------|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| Délka výložníku | bez DPH                                   | vč. DPH | bez DPH                                                     | vč. DPH | bez DPH                        | vč. DPH |
| PUMI*           | 2 655                                     | 3 213   | 570                                                         | 690     | 50                             | 61      |
| 24 m            | 2 655                                     | 3 213   | 650                                                         | 787     |                                |         |
| 28 m            | 2 655                                     | 3 213   | 740                                                         | 895     |                                |         |
| 32 m            | 2 655                                     | 3 213   | 770                                                         | 932     |                                |         |
| 34 m            | 2 655                                     | 3 213   | 770                                                         | 932     | 25                             | 30      |
| 36 m            | 3 300                                     | 3 993   | 770                                                         | 932     | 25                             | 30      |
| 39 m            | 3 300                                     | 3 993   | 825                                                         | 998     | 35                             | 42      |
| 42 m            | 3 300                                     | 3 993   | 845                                                         | 1 022   | 45                             | 54      |
| 46 m            | smluvní                                   | smluvní | 1 010                                                       | 1 222   | 55                             | 67      |
| 52 m            | smluvní                                   | smluvní | 1 180                                                       | 1 428   | 65                             | 79      |
| 58 m            | smluvní                                   | smluvní | 1 450                                                       | 1 755   | 80                             | 97      |

Čekání záložního čerpadla se účtuje ve výši 70% z hodinové sazby výkonu požadovaného čerpadla na stavbě.

Doprava betonu strojem PUMI je možná do objemu max. 5,5 m³ betonové směsi závislostí na typu vozidla. Doprava betonu strojem PUMI není účtována. Způsob účtování stroje PUMI je podmíněn celkovým rozsahem dodávky (max. 12 m³) a dobou zpracovatelnosti betonové směsi. U dodávek nad 12 m³ je stroj PUMI účtován jako čerpadlo dle příslušné délky výložníku (24 m – 32 m). \* Dostupnost stroje PUMI ověřte vždy na dispečinku příslušné betonárny.

| Stabilní čerpadla                                     | Přistavení čerpadla na stavbu a zpět (Kč) |         | Výkon čerpadla na stavbě od příjezdu do odjezdu (Kč/ ¼ hod) |         | Sazba za přečerpaný m³ (Kč/m³) |         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| Délka výložníku                                       | bez DPH                                   | vč. DPH | bez DPH                                                     | vč. DPH | bez DPH                        | vč. DPH |
| Čerpadlo šnekové (Anhydrit, Poroflow)                 | 1 740                                     | 2 105   | 400                                                         | 484     | 45                             | 54      |
| Čerpadlo pístové (CemLevel, D <sub>max</sub> do 8 mm) | 2 000                                     | 2 420   | 545                                                         | 659     | 65                             | 79      |

| Příplatky                                                                                                    | bez DPH | vč. DPH | Příplatky                                           | bez DPH | vč. DPH |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------|---------|---------|
| Mytí čerpadla na závodě (kompletní mytí čerpadla, včetně odstranění a recyklace zbytkového betonu na závodě) | 2 100   | 2 541   | Čerpání drátkobetonu (Kč/přečerpaný m³)**           | 35      | 42      |
| Přídavné potrubí (Kč/bm)                                                                                     | 115     | 139     | Pozdní zrušení objednávky čerpadla (24 h)           | 2 625   | 3 176   |
| Hadice ke stabilním čerpadlům Ø 50/75 mm (Kč/bm)                                                             | 35      | 42      | Zbytečný výjezd čerpadla                            | 5 250   | 6 353   |
| Gumová hadice Ø 75/125 mm (Kč/bm)                                                                            | 135     | 163     | Použití rozjezdové chemikálie (1 dávka)             | 400     | 484     |
| Čerpání betonu stabilním čerpadlem (Kč/m³) (při použití kameniva nad 8 mm)                                   | 110     | 133     | Přeprava přídavného potrubí/hadic na stavbu (Kč/km) | 25      | 30      |
|                                                                                                              |         |         | Použití usměrňovače toku betonu (ZK) Kč             | 270     | 327     |

\*\* Minimální průměr potrubí a hadic pro čerpání drátkobetonu je 100 mm


### Závazné podmínky pro nasazení a využití čerpadla na staveništi

- Poskytnout přesné informace o rozsahu čerpání, typu čerpadla, stavu a místních podmínkách stavby.
- V případě najetí čerpadla, přídavného potrubí nebo hadic „najížděcím prostředkem“, nesmí být tento umístěn do stavební konstrukce.
- Při betonáži pomocí přídavného potrubí nebo hadic, musí odběratel poskytnout pracovníky pro manipulaci a čištění.
- Zajištění přípojky tlakové vody a prostor pro mytí čerpadla a přídavného potrubí po skončení betonáže.
- Ostatní závazné podmínky pro nasazení čerpadla a bezpečnou vykládku jsou součástí dokumentu „Bezpečná vykládka na staveništi,“ <https://www.cemex.cz/bezpecnost-a-ochrana-zdravi>.



DISPEČINK ČERPÁNÍ: +420 724 269 827

# Rozměrová tabulka autočerpadel

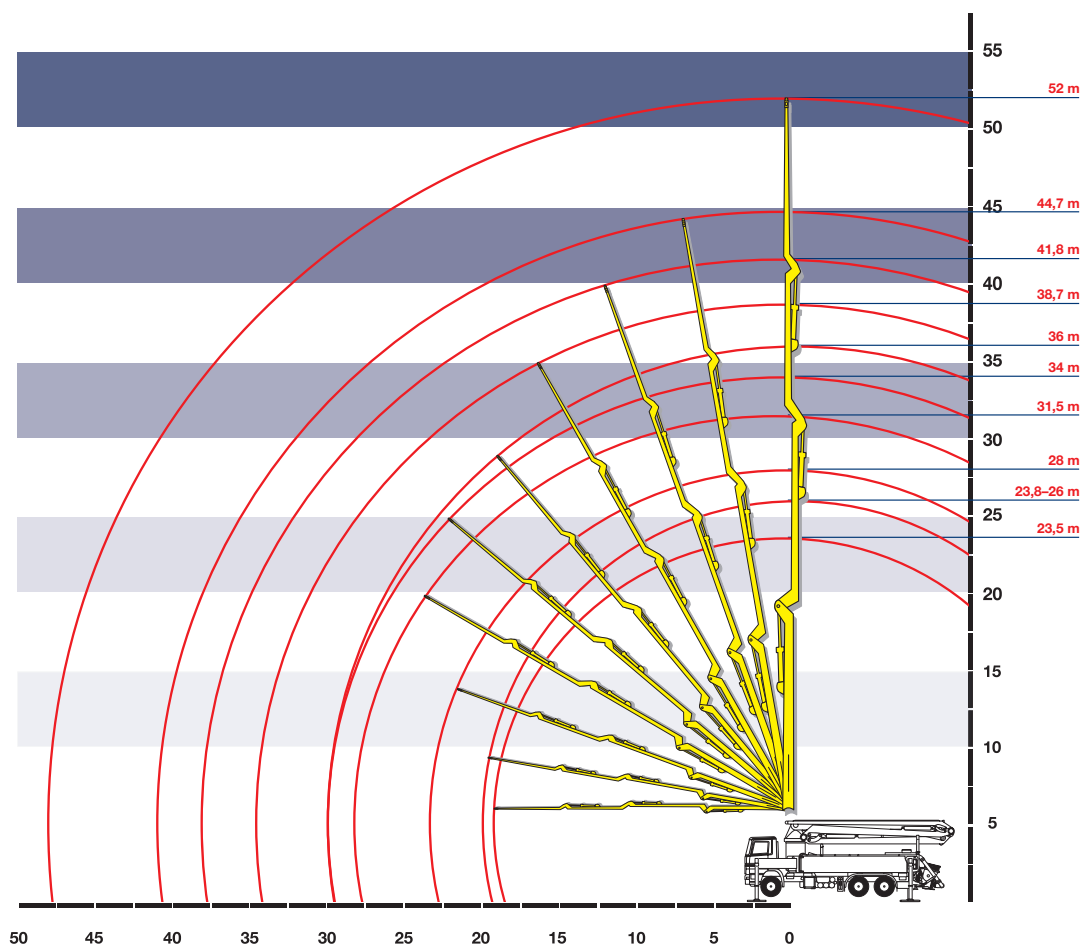

| Typ stroje                                                 | Výškový dosah (m) | Boční dosah (m) | Rozbalovací výška (m) | Délka vozidla (m) | Šířka pro rozpatkování (m) | Váha vozidla (t) | Zátěžová síla patky (kN/m <sup>2</sup> ) |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Autodomíchač s čerpadlem Pumpomix (PUMI), výložníky 24–28m | 23,8/26           | 19,6/24         | 7,5                   | 9,5               | 4                          | 32               | 190                                      |
| Mobilní čerpadlo s výložníkem 24 m                         | 23,5              | 20              | 5                     | 8,8               | 5,6                        | 19               | 150                                      |
| Mobilní čerpadlo s výložníkem 28 m                         | 28                | 23,5            | 6,5                   | 9,9               | 6,2                        | 24,5             | 170                                      |
| Mobilní čerpadlo s výložníkem 32 m                         | 31,5              | 28              | 7,5                   | 10                | 7,5                        | 23,5             | 175                                      |
| Mobilní čerpadlo s výložníkem 34 m                         | 34                | 30              | 13                    | 10,8              | 6,2                        | 26               | 180                                      |
| Mobilní čerpadlo s výložníkem 36 m                         | 36                | 30              | 13                    | 11,3              | 7                          | 32               | 185                                      |
| Mobilní čerpadlo s výložníkem 39 m                         | 38,7              | 34,7            | 15                    | 12                | 8                          | 28               | 185                                      |
| Mobilní čerpadlo s výložníkem 42 m                         | 41,8              | 38              | 8,6/15                | 11,4              | 7,5                        | 34               | 250                                      |
| Mobilní čerpadlo s výložníkem 45 m                         | 44,7              | 40,9            | 13,4                  | 11,5              | 8,8                        | 35               | 270                                      |
| Mobilní čerpadlo s výložníkem 52 m                         | 52                | 48,2            | 20                    | 14                | 11                         | 48               | 340                                      |

## Parametry čerpatelných betonů a speciálních směsí

### I. Výložníková čerpadla

Třída betonu: min. C12/15

Konzistence směsi: S3 a vyšší

Velikost kameniva: do  $D_{max}$  22 mm

### II. Stabilní čerpadla pístová

Třída betonu: C 12/15 a vyšší, speciální lité směsi

Konzistence směsi: S3/S4 a vyšší

Velikost kameniva:  $D_{max}$  16 mm

### III. Stabilní čerpadla šneková

Třída betonu: speciální lité směsi

Konzistence směsi: S4 a vyšší

Velikost kameniva:  $D_{max}$  4 mm

| Kamenivo  | $D_{max}$ 8 mm | $D_{max}$ 16 mm | $D_{max}$ 22 mm |
|-----------|----------------|-----------------|-----------------|
| Ø potrubí | 60 mm          | 100 mm          | 125 mm          |

# PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OBJEDNÁVEK

1. Dodávku zboží je nutné objednat nejpozději předchozí den před požadovanou dodávkou, a to do 12:00 hod.
2. **Objednávky nad 200 m<sup>3</sup>** je třeba potvrdit jak písemně, tak telefonicky.
3. **Pozdní objednávku** učiněnou po 12:00 hod. před dnem požadované dodávky nemůžeme garantovat. Pokud však nevyhnutelně potřebujete na další den dodávku, můžeme se na akceptaci pozdní objednávky dohodnout dle aktuálních možností betonárny.
4. V případě potřeby si můžete za příplatek objednat i **betonáž mimo běžnou pracovní dobu** (po 18:00 hod. nebo ve dnech pracovního klidu).
5. Při pozdních zrušeních betonáží vzniká mnoho nákladů spojených s přípravou, výrobou a distribucí, proto je pozdní zrušení betonáže zpoplatněné. Za **pozdní zrušení objednávky** se považuje zrušení po 12:00 hod. **předchozího dne** před sjednanou betonáží.

Kompletní seznam služeb a jejich sazeb najdete v ceníku skupiny CEMEX.

Dodávky se řídí platnými Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami skupiny CEMEX, které naleznete na našich internetových stránkách v sekci Obchodní podmínky.



**CEMEX**  
**GO**

## Objednávejte přes digitální aplikaci CEMEX Go

### OBJEDNÁVKY kdykoliv a kdekoliv

- zadávejte poptávky
- požádejte o založení nového místa dodání
- sledujte stav svých objednávek
- opakujte své objednávky



### DODÁVKY kdykoliv a kdekoliv

- sledujte přepravu svých dodávek v reálném čase
- podepisujte elektronické potvrzení dodání
- mějte přístup k dodacím listům
- mějte přehled o obchodních podmínkách



### FAKTURY kdykoliv a kdekoliv

- mějte přístup k fakturám 24/7
- sledujte splatnost faktur
- mějte přehled o kreditním zůstatku
- zadávejte reklamace faktur



**CEMEX Czech Republic, s.r.o.**

Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov, Tel.: +420 257 257 400

**CEMEX Malešice s.r.o.**

Teplárenská 608/11, 108 00 Praha 10, Tel.: +420 272 081 511



**800 11 12 12**

[www.cemex.cz](http://www.cemex.cz)