



ISOCAST 8100

Superplastifikátor


Charakteristiky

ISOCAST 8100 je plastifikátor a superplastifikátor na bázi polykarboxylátu s velmi silným plastifikačním a homogenizačním účinkem.

Technické údaje

| | |
|-------------------------------|--|
| Přísada: | Polykarboxylát ether / PCE |
| Hustota (20 °C): | 1,05 ± 0,02 g/cm ³ |
| Obsah Cl: | ≤ 0,10 mol. % |
| Ekvivalent Na ₂ O: | ≤ 1,50 mol. % |
| Barva a stav: | světle hnědá kapalina |
| Doporučený rozsah dávkování: | 0,2 – 2,0 mol. % podle hmotnosti cementu |

Účinky

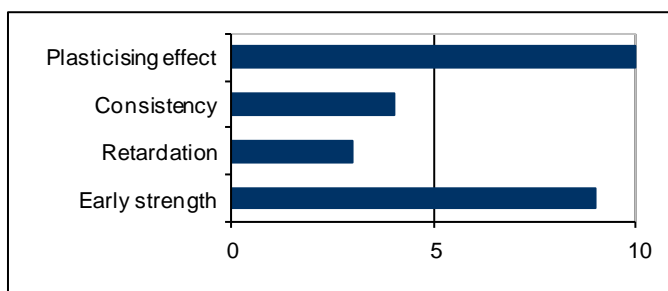

Aplikace

ISOCAST 8100 je vhodný zejména pro:

- Beton podle normy EN 206
- Cementem vázané materiálové systémy

Prohlášení

ISOCAST 8100 podléhá v závodě trvalým interním výrobním kontrolám.

Skladování

Doba použitelnosti je při správném skladování **12 měsíců** od data výroby (těsně uzavřen při teplotě > +5 °C):

- Skladovací nádoby a nádrže uchovávejte **těsně uzavřené**
- Výrobek chraňte před **mrazem, teplem a přímým slunečním světlem**
- Pro splnění normy EN 934-2 se tato směs nesmí používat po překročení 12 měsíců od data výroby

Kontakt

CEMEX Admixtures GmbH
Geseker Str. 31 – 33
D - 33154 Salzkotten
Německo
Tel.: +49 (0)5258 – 9858 – 0
cemex-admixtures.de@cemex.com
www.cemex.com

Poznámka:

Suroviny, které používáme a výrobky, které vyrábíme, podléhají důkladné podnikové kontrole. Obsah našeho technického listu vychází ze třiceti let zkušeností, výzkumu a technického zázemí. Vzhledem k neustálému vývoji a různým aplikacím si vyhrazujeme právo náš výrobek revidovat a zlepšovat. Naše technické oddělení a odborníci jsou na žádost k dispozici poskytnout radu. Výhoda, kterou byste měli využít!